



烟气湿度仪

Humidity Analyzer



内置高精度进口芯片，全量程精准标定，最高耐温230度。主要应用于烟气在线监测系统(CEMS)中的湿度连续在线监测。

显示方式	4位LED数码显示
测量范围	体积比：0~40%VOL 相对湿度：0~100%RH
分辨率	0.1%
测量精度	<±1.5%FS
重复性	<±1%
响应时间	<15s
工作温度	探头：0~200℃；仪表：-10~80℃
模拟输出	4~20mA
报警输出	2路无源接点，最大负荷AC220V/2A
通讯接口	RS485
供电电压	交流220V、直流24V可选
材质	探杆：316L/仪表：铸铝
防护等级	仪表：IP65
使用寿命	探杆>36个月；传感器>24个月
气样组分	无可燃气体，无强腐蚀性气体
伴热功能	伴热温度50-150度可设置
探头长度	0.5m/1.0m/1.5mm (可定制<1.8m)
安装方式	插入式，DN65标准法兰


探杆式烟气湿度仪

探杆材质：316L不锈钢

探杆长度：可量身定制

内置伴热装置：伴热温度50-150度可设置

供电电压：交流220V、直流24V可选

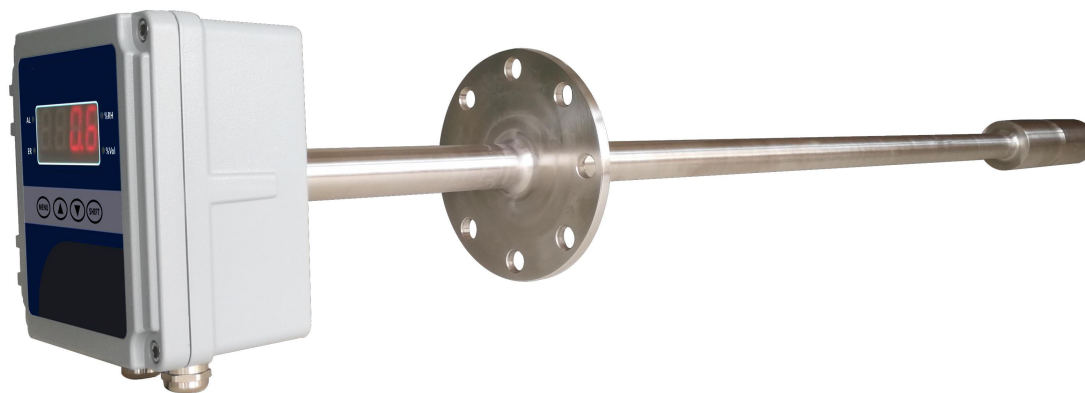

型号：YQS-150W

0.5m/1.0m/1.5mm (可定制<1.8m)

机柜式烟气湿度仪（一体）

内置316L材质不锈钢测试腔体

内置伴热装置: 伴热温度50-150度可设置

供电电压：交流220V



型号：JG-850

尺寸：280mm×180mm×92mm



型号：JG-850MINI

尺寸：137mm×162mm×136mm

机柜式烟气湿度仪（分体）

测试腔体内置伴热：伴热温度50-150度
可设置

测试腔体与主机间距：1米（间距可定制）

供电电压：直流24V



型号：JYQS-460

尺寸：172mm×180mm×90mm

机柜式烟气湿度仪（分体）

供电电压：直流24V

测试腔不带伴热，可以应用于加热箱内的
烟气湿度监测



型号：JYQS80

尺寸：150mm×90mm×50mm

非常感谢观看！

使用过程中，如有任何问题，请随时咨询我们！